


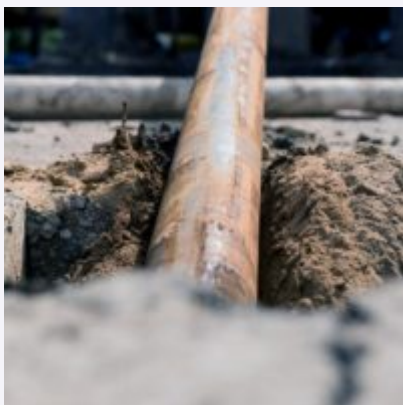

AVENO ECO M 10W-40

AVENO ECO M 10W-40 to półsyntetyczny olej silnikowy o niskim współczynniku tarcia do samochodowych silników benzynowych i wysokoprężnych z turbodoładowaniem z wtryskiem bezpośrednim i bez. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami zimnego rozruchu, minimalizacją zużycia paliwa, tarcia części współpracujących i ich zużycia. Wydłużone okresy między wymianami oleju zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcja użytkowania

AVENO ECO M 10W-40 idealnie nadaje się do energooszczędnego, całorocznego zastosowania w nowoczesnych silnikach benzynowych i wysokoprężnych. Ze względu na zwiększoną wartość TBN, zastosowanie jest możliwe również przy obniżonej jakości paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi pojazdu i producentów silników.

Klasyfikacja jakości

Specyfikacja

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

Zalecenie

- MB 229,1

Specyfikacja techniczna

Właściwości	Dane	Jednostka	Testowanie w ramach
Lepkość kinematyczna w 40°C	96,7	mm ² /s	Norma DIN ISO 51562-2:1988-12
Lepkość kinematyczna w 100°C	14,5	mm ² /s	Norma DIN ISO 51562-2:1988-12
Wskaźnik lepkości	155		OD ISO 2909:2004-08
Wygląd	ŻÓŁTOBRĄZOWY		WIZUALNY

Gęstość w 15°C	863	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Punkt krzepnięcia	-39	°C	ASTM D 7346:2015
Całkowita liczba bazowa (TBN)	10,5	mgkoh/g	ASTM D 2896:2015